




DEMAREC DEMADRIVE ABBRUCH- UND SORTIERGREIFER

DRG-4-DD, DRG-4-DD NOX, DRG-6-DD, DRG-6-DD NOX, DRG-9-DD, DRG-9-DD NOX

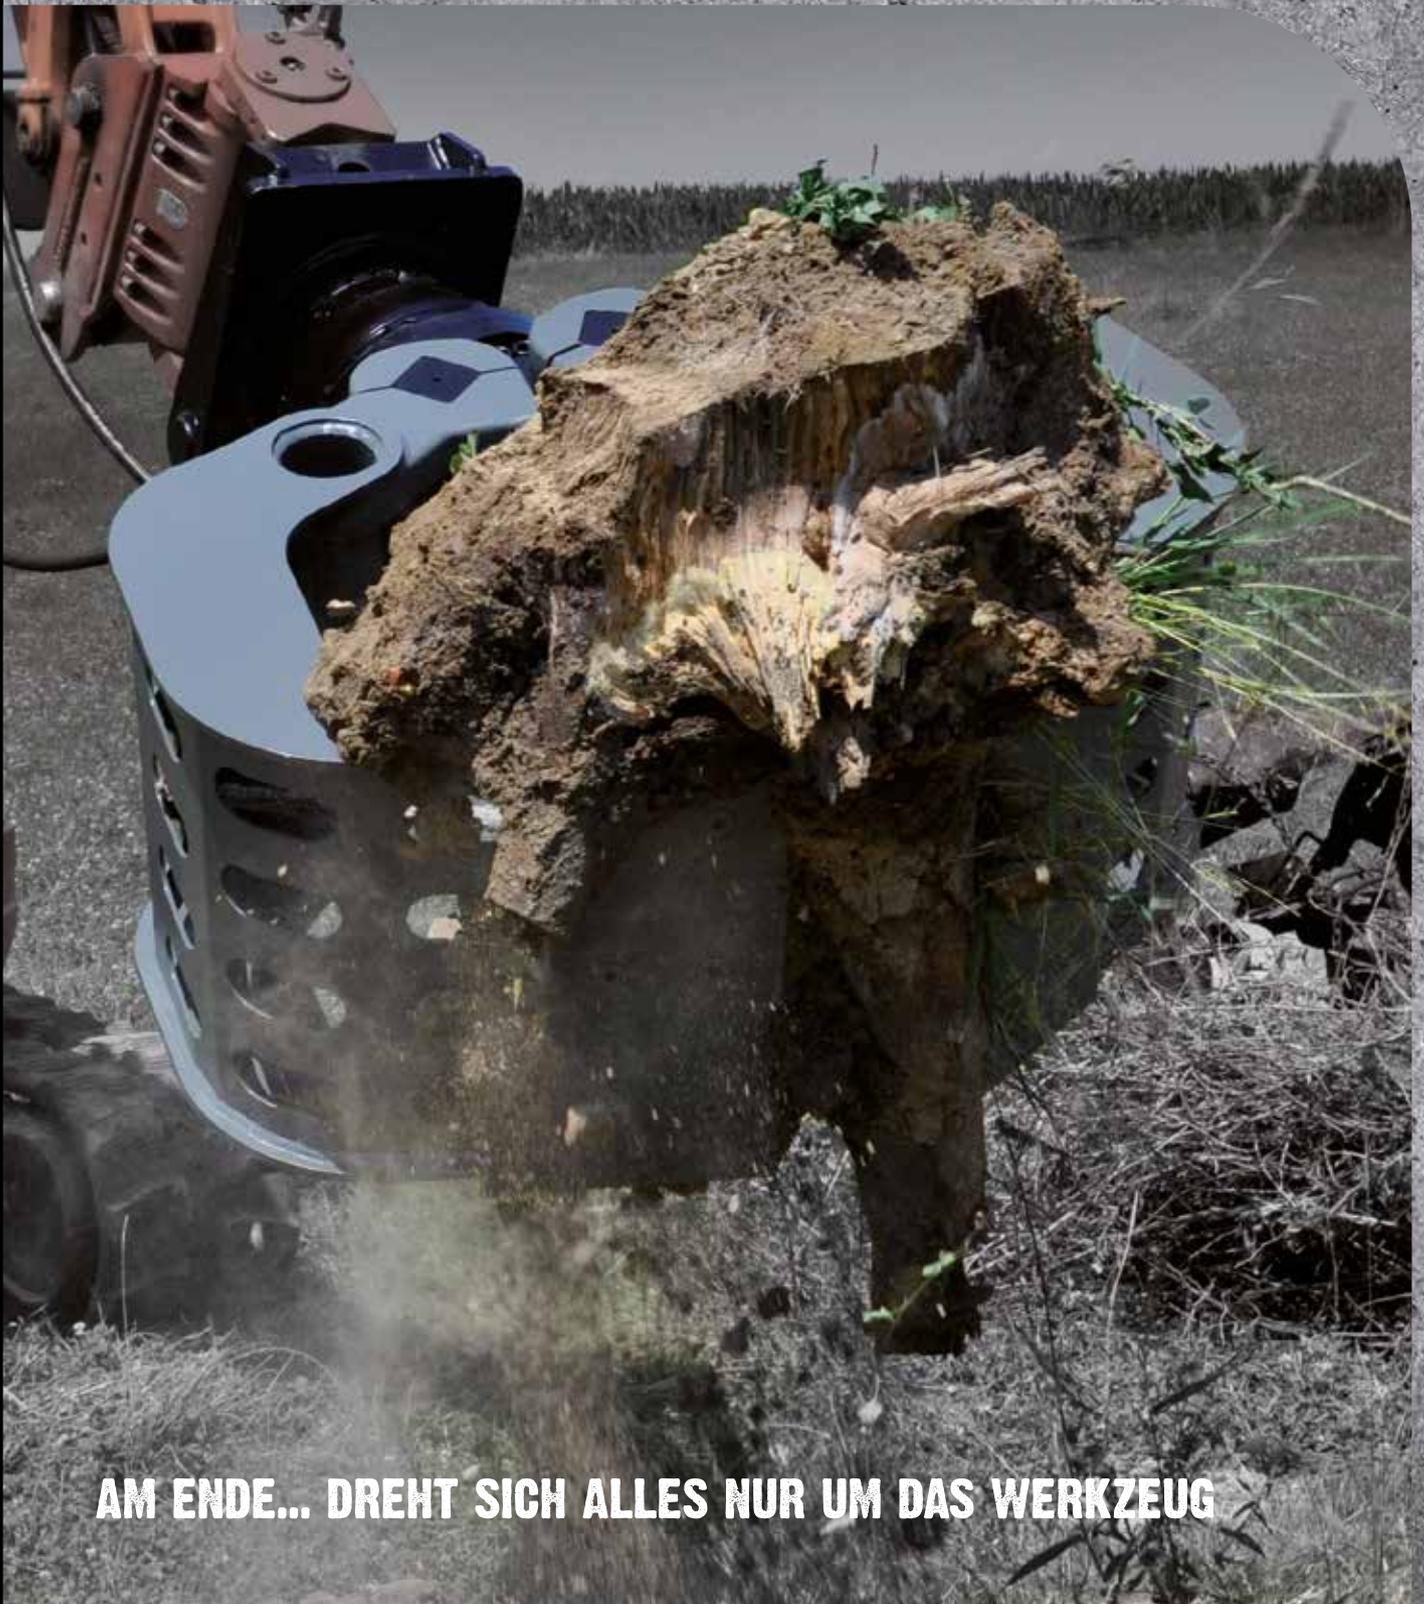

AM ENDE... DREHT SICH ALLES NUR UM DAS WERKZEUG

DEMAREC DEMADRIIVE ABBRUCH- UND SORTIERGREIFER



DEMAREC DemaDrive Abbruch- und Sortiergreifer sind für den Einsatz bei Abbruch-, Recycling- und allgemeinen Arbeiten ausgezeichnet geeignet. Ob es sich nun um einen Abbruch zwecks Renovierung, um einen Feuerschaden oder um das Roden von Sträuchern handelt - der kleine hand-

der Einsatz eines Abbruch- und Sortiergreifers Zeit und Menschenkraft und erhöht die Sicherheit während der Arbeiten. Dieses einzigartige und völlig wartungsfreie Greiferkonzept, mit einer Kompaktbauweise und langer Lebensdauer ist noch immer eine Neuheit auf dem Abbruch- und Recyclingmarkt.



liche Greifer kommt stets gelegen. Aber auch bei Unterwasser-Arbeiten hat das geschlossene System viele Vorteile. Es gibt keinen Drehkranz und keine Schmierpunkte, die beschädigt werden könnten. Überdies spart


Das patentierte DemaDrive-System stellt eine konstante Schließkraft sicher. Die perforierten Schalen ermöglichen optimale Sicht auf die Arbeit und sorgen für ein vorteilhaftes Kraft/Gewicht-Verhältnis.

Wichtige Funktionen und Vorteile


- Wartungsfrei
- Kompaktes Design
- Völlig geschlossenes System
- Ideal für Unterwasser-Arbeiten
- Konstante Schließkraft
- Optimaler Hydraulikschutz
- Festhalteventil auf Greiferfunktion
- Auswechselbare Messer
- Gelochte Schalen
- Günstiges Gewicht



Neuf DRG-4-DD




DRG-9-DD



10 Tonnen Drehmotor

15 Tonnen Drehmotor

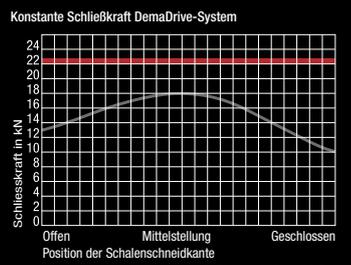

Technische Daten

Typ		DRG-4-DD	DRG-4-DD NOX	DRG-6-DD	DRG-6-DD NOX	DRG-9-DD	DRG-9-DD NOX
Baggerdienstgewicht*	ton	2 - 4	3 - 6	3 - 6	5 - 8	6 - 9	7 - 11
Gewicht (ca.)**	kg	280	235	350	305	415	345
Inhalt	l	60	60	150	150	220	220
Öffnung	mm	1050	1050	1350	1350	1550	1550
Breite	mm	420	420	470	470	520	520
Höhe (Offen/Geschlossen)	mm	519 - 812	- / 620	568 / 970	- / 786	574 / 1061	- / 890
Öffnen/Schließen Pmax	bar	190	190	320	320	320	320
Öldurchfluß	l/min	40 - 75	40 - 75	40 - 75	40 - 75	40 - 75	40 - 75
Rotator	ton	10	-	10	-	15	-
Rotation Pmax	bar	320	-	320	-	320	-
Öldurchfluß	l/min	15 - 50	-	20 - 50	-	20 - 50	-

*Gewichte verstehen sich als Hinweise ** Gewicht gilt ohne Aufnahme

Angaben unter vorbehalt.

DER TRENDSETTER FÜR ABRÜCH- UND RECYCLINGGERÄTE